


DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

BRANDSCHUTZ-KONSTRUKTIONSDetails


B 1 Brandschutztechnische Anschlüsse von Wandkonstruktionen aus Porenbetonmauerwerk

B 1.5 Seitlicher Anschluss Wand an Feuerschutztür


Eckzarge

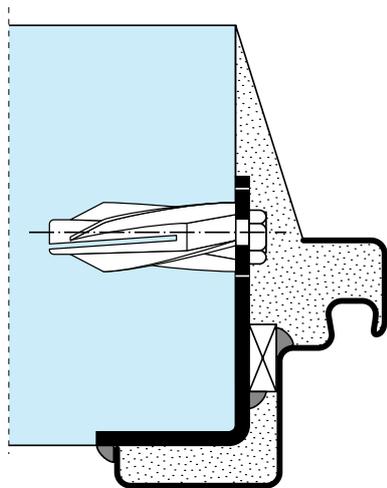

Eckzarge mit Gegenzarge¹⁾

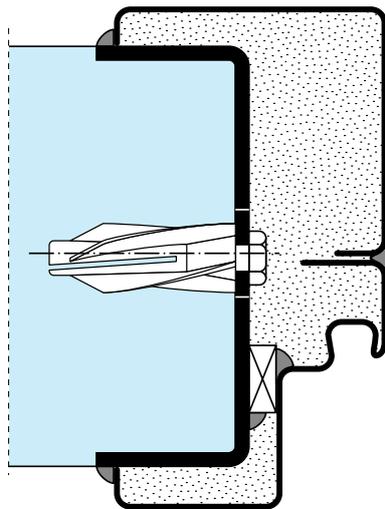


Umfassungszarge

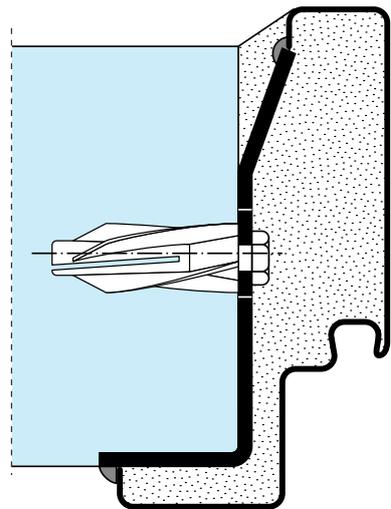


¹⁾ Alternativ kann die Gegenzarge mit der Eckzarge verschraubt werden.

Eckzarge oder im vorderen Zargenspiegel einer Umfassungszarge

Befestigungsmaterial Dübel gemäß Zulassung für Porenbeton, z. B. fischer SXR 10 × 160, jeweilige Vorgaben für Randabstände in den Dübelzulassungen beachten

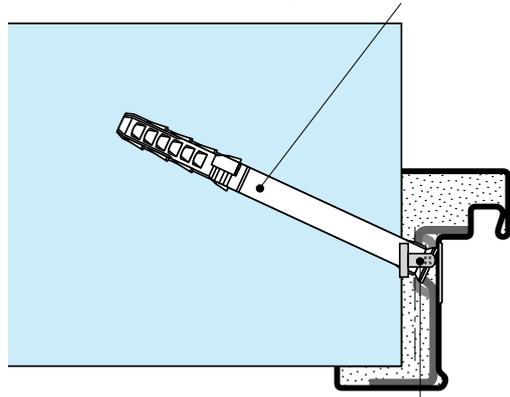

Verankerungen über Dübelanker $t = 3 \text{ mm}$

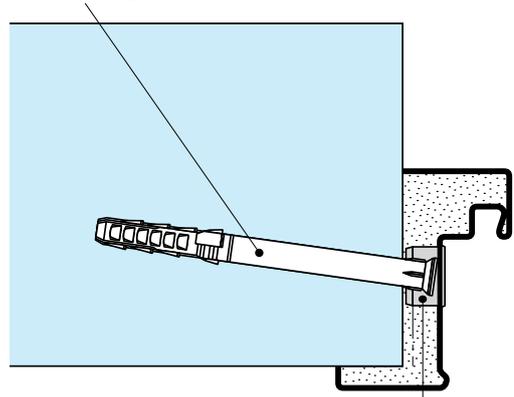

Verankerung über Kunststoffanker

Zugelassene Hinterfüllung der Zargen: a) nur Eckzarge: Mörtel
b) Eck- mit Gegenzarge: beides mit Mineralwolle (alternativ Gipskarton oder Mörtel)
c) Umfassungszarge: Mineralwolle (alternativ Gipskarton oder Mörtel)

DETAIL B 1.5.1

Seitlicher Anschluss Wand an Feuerschutztür – Zargenausbildung

Stand 08/2021

Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtümer sind vorbehalten.