


2 Zweischalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk mit Wärmedämmung und Vormauerschale
2.5 Anschluss zweischalige Außenwand an Geschossdecke

Prinzipdarstellung

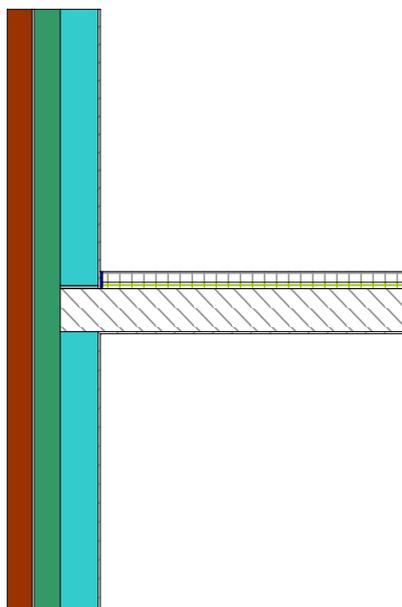

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ

Nachweis der Gleichwertigkeit

Kein Referenzbauteil nach DIN 4108 Beiblatt 2


Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ [W/(m·K)]

Dicke der Kerndämmung [mm]	Wärmeleitfähigkeit λ Porenbetonmauerwerk d = 175 mm [W/(m·K)]	
	0,10	0,13
120	0,027	0,022
140	0,021	0,017
160	0,018	0,014

Anwendungsrandbedingungen

- keine Randbedingungen

Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)

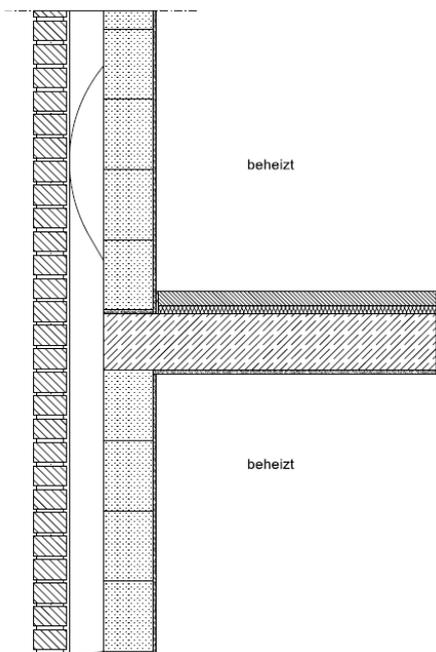

Darstellung des Temperaturfeldes

