


2 Zweischalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk mit Wärmedämmung und Vormauerschale
2.9 Anschluss zweischalige Außenwand – Innenecke

Prinzipdarstellung

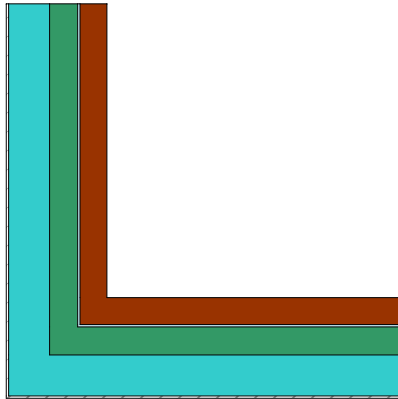

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ

Nachweis der Gleichwertigkeit

Kein Referenzbauteil nach DIN 4108 Beiblatt 2


Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ [W/(m·K)]

Dicke der Kerndämmung [mm]	Wärmeleitfähigkeit λ Porenbeton- mauerwerk d = 175 mm [W/(m·K)]	
	0,10	0,13
120	0,060	0,063
140	0,056	0,059
160	0,047	0,055

Anwendungsrandbedingungen

- keine Randbedingungen

Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)

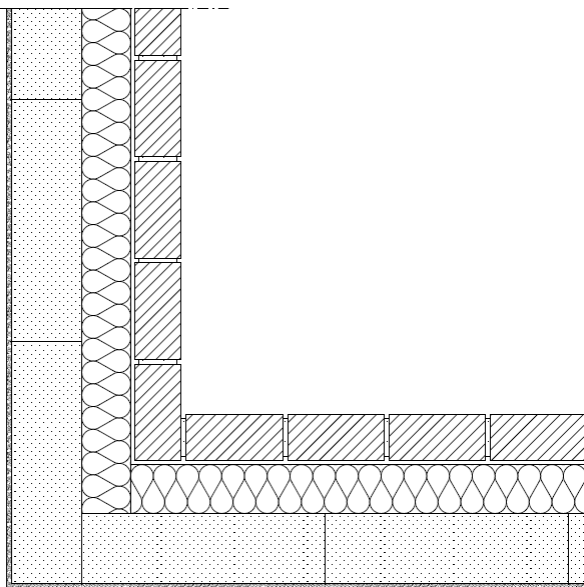

beheizt

Darstellung des Temperaturfeldes

