


3 Innenwand aus Porenbetonmauerwerk
3.4 Anschluss Innenwand (beheizt an unbeheizt) – Kellerzugangstür

Prinzipdarstellung



Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ

Nachweis der Gleichwertigkeit

Kein Referenzbauteil nach DIN 4108 Beiblatt 2


Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ [W/(m·K)]

Dicke d_{MW} Porenbetonmauerwerk [mm]	Wärmeleitfähigkeit λ Porenbetonmauerwerk [W/(m·K)]	
	240	0,10
	0,049	0,057

Anwendungsrandbedingungen

- Der Ψ -Wert gilt für Holzinrentüren.
- Die Einbaufuge ist mit min. 10 mm Dämmstoff auszufüllen.

Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)

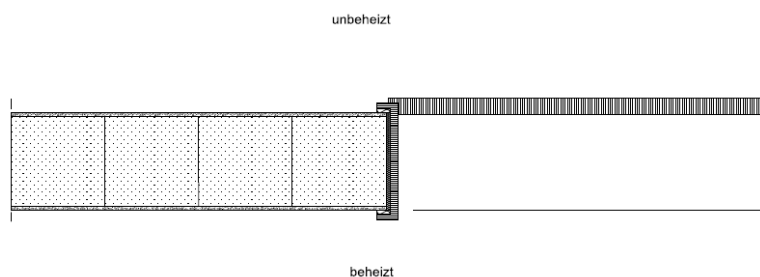

Darstellung des Temperaturfeldes

