


1 Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk
1.22 Anschluss einschalige Außenwand an Flachdach / Stahlbeton-Flachdach mit Attika

Prinzipdarstellung

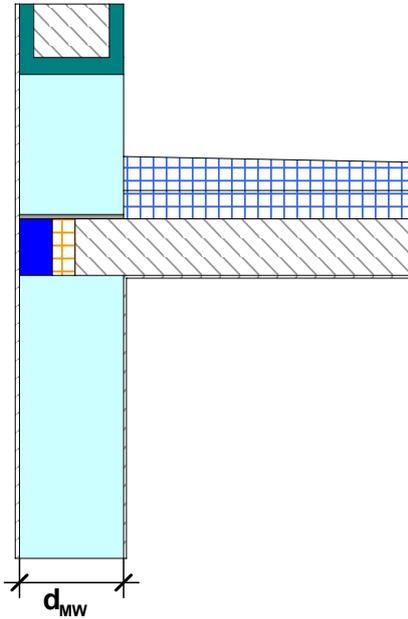

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ

Nachweis der Gleichwertigkeit

Kein Referenzbauteil nach DIN 4108 Beiblatt 2


Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ [W/(m·K)]

Dicke d_{MW} Porenbetonmauerwerk [mm]	Wärmeleitfähigkeit λ Porenbetonmauerwerk [W/(m·K)]	
	0,08	0,09
365	0,032	0,029
425	0,043	0,043
480	0,048	0,050

Anwendungsrandbedingungen

- keine Randbedingungen

Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)

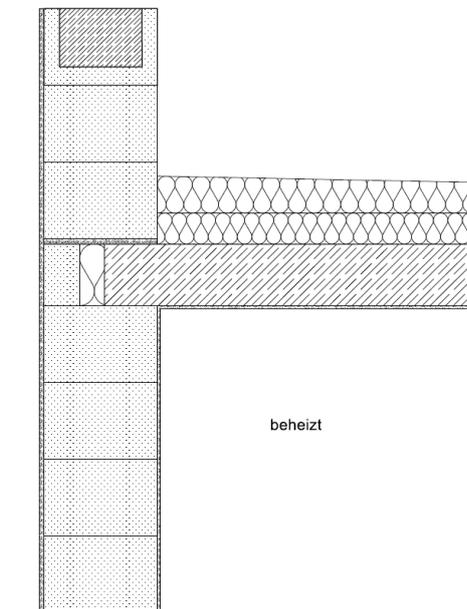

Darstellung des Temperaturfeldes

