


DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

BRANDSCHUTZ-KONSTRUKTIONSDetails

B 1 Brandschutztechnische Anschlüsse von Wandkonstruktionen aus Porenbetonmauerwerk

B 1.2 Seitlicher Anschluss von Wänden

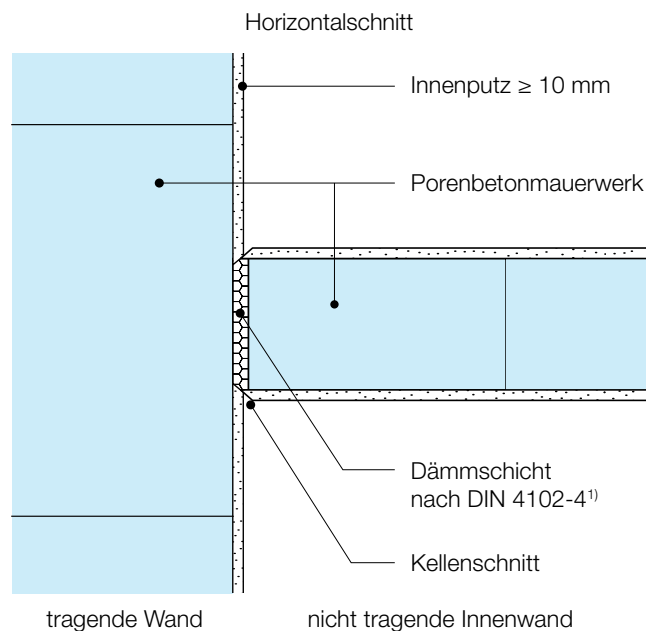

¹⁾ Mineralwolle, nicht brennbar, nicht glimmend, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³

DETAIL B 1.2.5

Seitlicher Anschluss tragende an nicht tragende Wand – Anschluss mit Dämmschicht und Putz

Stand 08/2021

Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtümer sind vorbehalten.