


DETAILS FÜR PORENBETONMAUERWERK

BRANDSCHUTZ-KONSTRUKTIONSDetails

B 1 Brandschutztechnische Anschlüsse von Wandkonstruktionen aus Porenbetonmauerwerk

B 1.4 Seitlicher Anschluss Wand an Stahlstütze

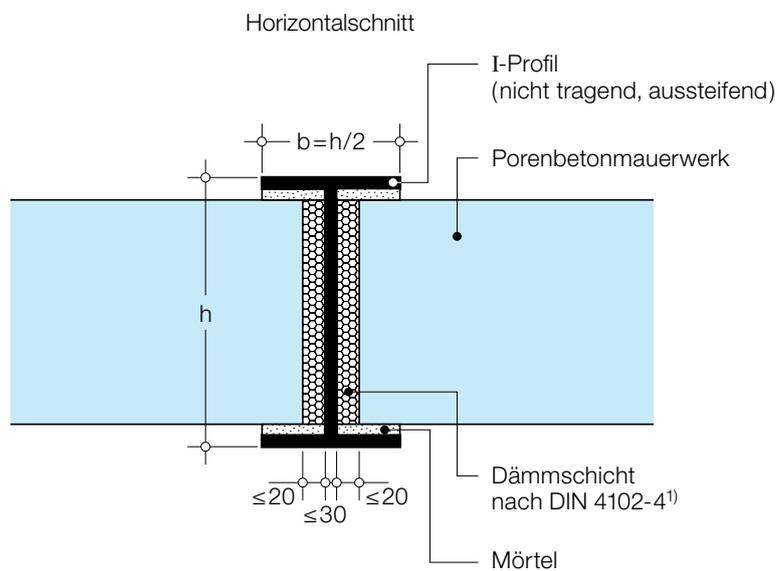

¹⁾ Mineralwolle, nicht brennbar, nicht glimmend, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³

Maße in mm

DETAIL B 1.4.1

Seitlicher Anschluss Wand an nicht tragende Stahl-
Aussteifungsstütze (I-Profil, Feuerwiderstandsdauer F 30)

Stand 08/2021

Angaben ohne Gewähr, Änderungen
oder Irrtümer sind vorbehalten.